

Plaques RX® grate

Description

Là où un caillebotis à surface unie doit être utilisé, ERIKS dispose dans son programme d'une plaque étroite ou planche pultrudée en RFV.

Les avantages:

- pas d'entretien
- haute résistance
- léger
- antidérapant
- simple à installer


Qualité standard

Polyester isophthalique renforcé de fibre de verre. La teinte standard est le gris. D'autres teintes sont disponibles sur demande.

Dimensions standard


Hauteur	: 40 mm
Largeur	: 500 mm
Longueur standard	: 6 mètres
Poids	: 17 kg/m ²

Nous pouvons vous débiter ces planches à vos dimensions.
Eléments de fixation en Inox 316.

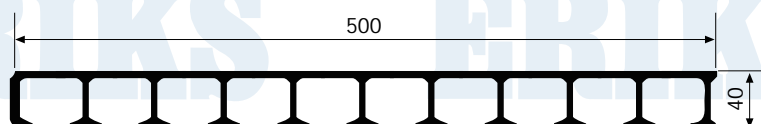

Plaques RX® grate

Type : HD
 Nombre de cotes : 11
 Hauteur : 40 mm
 Largeur : 500 mm

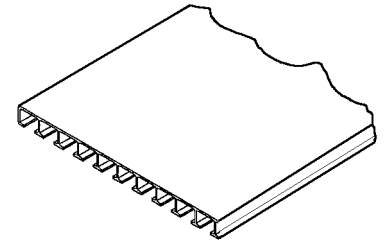

FLÈCHE (MM)

Flèche en fonction de la charge et de la distance entre supports 1/300 - 1/200

Charge (kN/m ²)	Distance entre supports (mm)															
	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
0.5					1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5
1.0			1	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	9	10
1.5		1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	8	9	11	13	15
2.0	1	1	1	2	2	3	3	4	6	7	8	10	12	15	18	21
2.5	1	1	1	2	3	3	4	6	7	9	11	12	15	18	22	26
3.0	1	1	2	2	3	4	5	7	8	10	13	15	19	22	26	31
3.5	1	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	22	26	31	36
4.0	1	2	2	3	4	5	7	9	11	14	17	21	25	30	35	41
4.5	1	2	2	3	5	6	8	10	12	15	19	23	28	33	39	46
5.0	1	2	3	4	5	7	9	11	14	17	21	26	31	37	44	52
5.5	1	2	3	4	6	7	10	12	15	19	23	28	34	41	48	57
6.0	2	2	3	5	6	8	10	13	17	21	25	31	37	44	53	62
6.5	2	3	4	5	7	9	11	14	18	22	27	33	40	48	57	67
7.0	2	3	4	5	7	9	12	15	19	24	30	36	43	52	61	72
7.5	2	3	4	6	8	10	13	17	21	26	32	39	46	55	66	
8.0	2	3	4	6	8	11	14	18	22	28	34	41	50	59		
8.5	2	3	5	6	9	11	15	19	24	29	36	44	53	63		
9.0	2	3	5	7	9	12	16	20	25	31	38	46	56			
9.5	3	4	5	7	10	13	16	21	26	33	40	49				
10.0	3	4	5	8	10	13	17	22	28	34	42	51				
10.5	3	4	6	8	11	14	18	23	29	36	44					
11.0	3	4	6	8	11	15	19	24	31	38	47					
11.5	3	4	6	9	12	15	20	25	32	40						
12.0	3	5	7	9	12	16	21	26	33	41						
12.5	3	5	7	9	13	17	22	28	35	43						
13.0	3	5	7	10	13	17	23	29	36							
13.5	4	5	7	10	14	18	23	30	37							
14.0	4	5	8	11	14	19	24	31	39							
14.5	4	6	8	11	15	19	25	32								
15.0	4	6	8	11	15	20	26	23								
15.5	4	6	8	12	16	21	27	34								
16.0	4	6	9	12	16	21	28									
16.5	4	6	9	12	17	22	29									
17.0	4	7	9	13	17	23	29									
17.5	5	7	10	13	18	23	30									
18.0	5	7	10	14	18	24										
18.5	5	7	10	14	19	25										
19.0	5	7	10	14	19	25										
19.5	5	8	11	15	20	26										
20.0	5	8	11	15	20	27										

